

Was vor dem Frostbeginn zu beachten ist!

Um Frostschäden an Ihrem Brunnen zu vermeiden, ist es erforderlich diesen vollständig zu entleeren. Bitte achten Sie darauf dass kein Wasser (Regen) den Brunnen wieder füllen kann. Am besten Sie decken diesen mit einer Plastikhülle ab oder stellen diesen an einen trockenen Ort. Ratsam ist es auch die Pumpe, wie vorher beschrieben, zu behandeln.

Bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Brunnen um, vermeiden Sie verkannten oder grobes Aufsetzen.

Es kann sonst zu Absplitterungen führen was zu einer Verletzung führen kann.

Wir empfehlen nicht zu betonieren oder einzementieren um eine leichtere Überwinterung zu ermöglichen.

Hilfe finden Sie auch unter:

www.granimex.eu.com

oder unserer Hilfe Hotline

+49 2645 9772710, +49 151 21353559

oder senden Sie uns ein E-Mail: Info@Granimex.de



Bitte Beachten!

Bedienungsanleitung

Granimex Brunnen

Bitte Beachten!

Bedienungsanleitung Granimex Brunnen

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Brunnens diese Hinweise genau durch!!

Wichtig ist, das Ihr Stromanschluss den Vorschriften für den Betrieb im freien (falls im Außenbereich aufgebaut wird) geeignet ist. Die Steckdose muss über einen FI Schutzschalter abgesichert sein. Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachmann.

Der FI Schutzschalter dient Ihrer Sicherheit und ist so pulsempfindlich das er bei Gefahr in dem Bruchteil einer Sekunde den Stromkreis unterbricht und somit kein Schaden entstehen kann.

Vermeiden Sie das Kabel oder Pumpe sich in der Nähe von heißen Gegenständen befinden und mit diesen in Kontakt kommen könnten.

Zum Befühlen des Brunnens benutzen Sie bitte frisches Leitungswasser oder sauberes Regenwasser. Vermeiden Sie Wasser mit zu hohem PH-Wert (hoher Kalk-Anteil) dies führt zu Kalkablagerungen die schlecht zu entfernen sind.

Allen Produkten mit einer Quellschale liegt ein Tuch bei um eventuelle Fettrückstände zu beseitigen. So behandelt kann das Wasser gleichmäßig ablaufen.


Wir empfehlen vorbeugend unser Mittel Kalkschutz-Ultra Art. Nr 235, dies ist für Mensch, Tier und Pflanze unschädlich zu verwenden. Eine weitere Alternative ist unser Kalkfilter, diese kommt im Brunnen zwischen den Druckschlauch, also an die Druckseite der Pumpe. Art. Nr.550.

Zur Vermeidung von Algenbildung empfehlen wir Algenfrei Forte Art. Nr.237 auch dieses Mittel ist für Mensch und Tier ungefährlich (bitte Dosierungsanweisung beachten).

LED Beleuchtung (wenn im Produkt enthalten).

Die in dem Brunnen vorinstallierten LED Dioden sind mit dem beigelegten Transformator zu verbinden und mit den Überwurfmuttern zu sichern. Alle Kabelverbindungen müssen sich außerhalb des Brunnens befinden. Stecken Sie nun den Transformator in Ihre Steckdose die entsprechend im Außenbereich über einen FI-Schutzschalter abgesichert ist.

Sollte eine LED Dioden ausgetauscht werden müssen, ziehen Sie den Netzstecker. Nun können Sie den Gummistopfen der Kabeldurchführung entfernen. Nun ist es einfach die LED Diode aus der Halterung zu entfernen und entsprechend eine neue einzubauen. Es ist immer darauf zu achten, **dass sich sämtliche Kabelverbindung im Außenbereich des Brunnens befinden!**

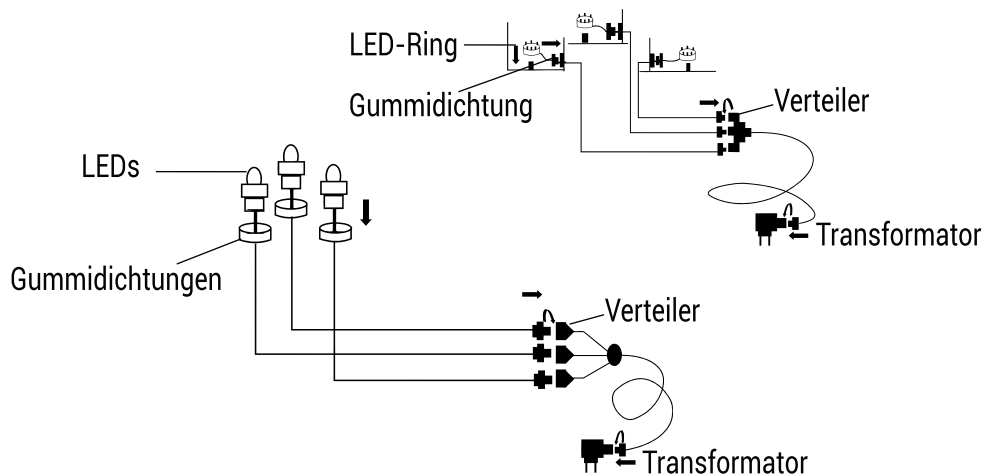

Pumpen-Installation

1. Nehmen Sie die Pumpe aus dem Karton und überprüfen Sie die Angaben auf dem Motorschutzschild. Hier muss eine Spannung von 220/230 Volt angegeben sein, bzw. bei Pumpen mit Niedervoltanschluß 12 Volt. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeichen finden Sie auf der Verpackung.
2. An der Saugseite (Korb) befindet sich ein Dreh oder Schiebeschalter (mit +/- gegenzeichnet) mit dem Sie die Leistung der Pumpe regeln können.
3. Der in dem Brunnen befindliche Schlauch wird nach entfernen der Abdeckkappe nach außen gelegt um die Pumpe an der Druckseite auf den Stutzen zu schieben. Dann können Sie die Pumpe zurück in den Brunnen legen. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe an der tiefsten Stelle platziert wird. Überprüfen Sie ob der Regler an der Pumpe geöffnet ist. Das Kabel muss sich immer zum größten Teil außerhalb des Brunnens befinden.
4. Das Wasser kann nun eingefüllt werden, wir empfehlen die Zugabe unserer Pflegemittel

**Kalkschutz-Ultra und Algenfrei Forte
sowie den Einsatz unseres Kalkfilters**

Beobachten Sie den Füllvorgang um ein Überfüllen zu vermeiden. Schließen Sie nun die Abdeckklappe und stecken den Stecker von Pumpe und (falls vorhanden) der Beleuchtung in Ihre Steckdose 220/240 Volt. Diese muss ordnungsgemäß geerdet und über einen FI Schutzschalter abgesichert sein. Die Wassermenge kann nun Ihren Vorstellungen entsprechend angepasst werden.

Pflege Ihrer Pumpe!!!! So haben Sie länger Freude an Ihrem Brunnen!!!!

In gewissen abständen bzw. einmal im Jahr (am besten vor der Winterruhe) entfernen Sie den Filterkorb. Dahinter befindet sich ein Bajonett-Verschluss. Drehen Sie diesen bis sich die Platte löst. Nun können Sie den Magnet-Anker sowie den Führungsstift herausziehen. Den Magnet sollten Sie mit einem groben Schwamm oder Akku-Pads reinigen und ausspülen. Danach geben Sie etwas wasserfestes Öl auf den Magnet und den Führungsstift. Dann setzen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Ein kleiner Pflegeaufwand mit großer Wirkung!!!

Darstellung des Lichtzubehörs

